

RAPIDO

COLLECTION

2019



CHARME & SAVOIR-FAIRE À LA FRANÇAISE

Données techniques*

PENSEZ-Y

Quand vous commandez un RAPIDO, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des camping-cars, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle : 20 L) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012.

Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.

20
19



Lits
bas

+ ALDE SERIE

650F

665F

DIMENSION VEHICULE		
Longueur hors tout en m	6,64	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,90	2,90
PLACES		
Places ceintures	2+3	2+3
Places carte grise	5	4**
Places repas	5	5
Places couchage	2+1	2+2
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2+1	2+2+2
POIDS		
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
Poids Total Roulant Autorisé PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	2990	3120
CHASSIS		
Châssis	FIAT	FIAT
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	3,8	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE		
Dimensions intérieures (H max x L max)	91 x 87	80 x 80
Accès côté droit en cm (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Accès côté gauche en cm (H x L)	-	35 x 65
Chauffé	Oui	Oui
CHAUFFAGE		
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
DIMENSIONS COUCHAGES		
Lit arrière en mm	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	600/880 x 2080	840/1000 x 2080
Lit d'appoint dinette en mm (avec lit plafond)	600/880 x 1650	840/1000 x 1650
Lit plafond en mm (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE		
Eau propre en litres [D]	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90
Volume réfrigérateur en litres	135	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTR A et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** 4 places sans PTR A / 3 places avec PTR A (possibilité attelage) ; PTAC 3650/4400 kg = 5 places

*** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTR A 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :


- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Profilés châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie

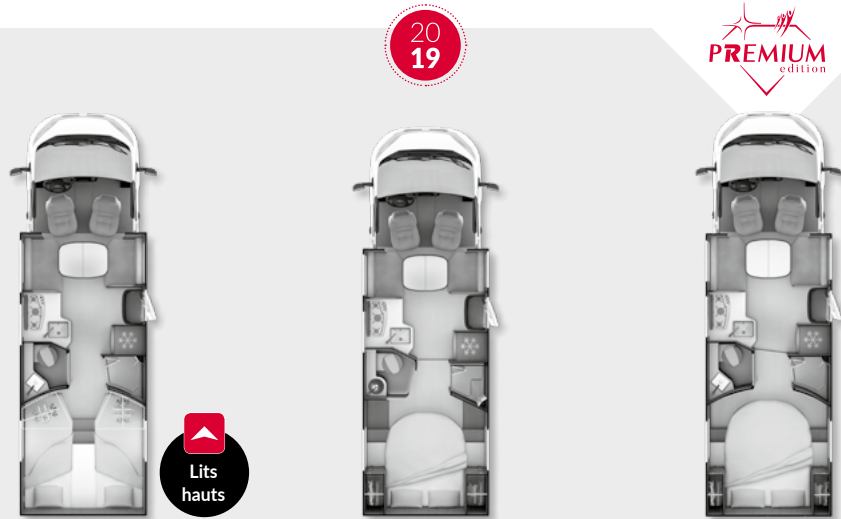

666F

686F

696F

DIMENSION VEHICULE			
Longueur hors tout en m	7,49	7,19	7,49
Largeur hors tout en m	2,35	2,35	2,35
Largeur hors tout garage en m avec rétroviseurs ouverts	2,76	2,76	2,76
Hauteur hors tout en m [A]	2,90	2,90	2,90
PLACES			
Places ceintures	2+2	2+2	2+2
Places carte grise	4	4	4
Places repas	5	4	5
Places couchage	2+1	2+1	2+1
Places couchage (avec option lit plafond)	2+2	2+2	2+2
POIDS			
Poids Total Autorisé en Charge PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Poids Total Roulant Autorisé PTRA [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Poids à Vide en Ordre de Marche PVOM	3020	3040	3060
CHASSIS			
Châssis	FIAT	FIAT	FIAT
Motorisation [C]	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch	2,3 L - 130 ch
Puissance administrative (cv)	8	8	8
Norme anti-pollution	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Empattement (m)	4,035	4,035	4,035
Voie arrière élargie (m)	1,98	1,98	1,98
SOUTE/GARAGE			
Dimensions intérieures (H max x L max)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Accès côté droit en cm (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Accès côté gauche en cm (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Chauffé	Oui	Oui	Oui
CHAUFFAGE			
Type de chauffage	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS & iNet
DIMENSIONS COUCHAGES			
Lit arrière en mm	2 x (850 x 2050) ou king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Lit d'appoint dinette en mm (sans lit plafond)	870/980 x 2080	750/850 x 2080	870/980 x 2080
Lit plafond en mm (option)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMIE			
Eau propre en litres [D]	120/20	120/20	120/20
Eaux usées en litres	90	90	90
Volume réfrigérateur en litres	149	149	149

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

Poids à vide : valeurs indiquées dans le catalogue sur base BV Mécanique, sans PTRA et moteurs entrée de gamme.

* Toutes les données poids et mesure sont fournies avec une tolérance de plus ou moins 5%.

** Poids lourds PTAC = 4400 kg (150 ch/177 ch) (option / supplément de prix)

[A] Hauteur +45 mm avec châssis HEAVY et/ou jantes 16"

[B] PTAC 3500 kg → PTRA 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] OPT (supplément de prix) :

- FIAT 2,3 L - 150 ch, puissance administrative 8 cv

- FIAT 2,3 L - 177 ch, puissance administrative 8 cv

[D] Le réservoir peut être rempli à une capacité de 120 L. Cette augmentation entraîne une diminution de la charge utile.

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

SERIE 6F

Équipements et confort

PROFILÉS		650F	665F	666F	686F	696F
CONSTRUCTION		POIDS (KG)				
Construction NOVATECH		•	•	•	•	•
Façade polyester antichocs		•	•	•	•	•
Toit polyester antichocs		•	•	•	•	•
Soubassement plancher polyester - protection extérieure		•	•	•	•	•
Structure de carrosserie plancher avec polyuréthane		•	•	•	•	•
Isolation Styrofoam (toit, paroi, plancher)		•	•	•	•	•
CARROSSERIE ET OUVRANTS						
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs coloris blanc		•	•	•	•	•
Carrosserie, bas de caisse et pare-chocs arrière coloris blanc		-	-	-	-	-
Cabine et pare-chocs avant coloris gris fer métal		-	-	-	-	•
Porte cellule à serrure 2 points avec baie fixe et poubelle intégrée		P	P	P	P	•
Porte cellule L : 540 mm		-	•	-	-	•
Moustiquaire porte cellule		P	P	P	P	•
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine		•	•	•	•	•
Marchepied isolé fixe		•	-	-	-	-
Marchepied isolé fixe L		-	•	•	-	-
Baies cellule avec cadre polyuréthane		•	•	•	•	•
Baies cellule double vitrage avec combiné « store moustiquaire »		•	•	•	•	•
Toit ouvrant panoramique cabine		•	•	•	•	•
Grand lanterneau salon avec habillage bois intérieur		•	•	•	•	-
Grand lanterneau salon avec habillage plexi rétroéclairé		-	-	-	-	-
Habillage lanterneau chambre en TEP* avec points lumineux LED		-	-	-	-	•
Lanternes transparents avec moustiquaire et occultation		•	•	•	•	•
Eclairage extérieur au-dessus porte cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Trappes extérieures 230 V et eau propre aimantées		•	•	•	•	•
CHAUFFAGE						
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS		•	-	•	•	•
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS & iNet	0,6	○	-	○	○	○
iNet		-	-	-	-	•
Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic avec Frost Control + réglage température chambre		-	•	-	-	-
Plancher chauffant cellule 230 V	7	○	○	○	○	○
Moquette chauffante ALDE cabine (obligé chauffage ALDE)	6	-	○	-	-	-
Réservoir d'eaux usées chauffé	15	○	○	○	○	○
Trappe extérieure de visite chaudière (accès purge, maintenance)		-	•	-	-	-
CHAUFFAGE						
Soute/garage avec accès côté gauche et côté droit		-	-	•	•	•
Soute/garage réglable en hauteur		-	-	-	○	○
Soute/garage chauffé		•	•	•	•	•
Eclairage soute fixe		LED	LED	LED	LED	LED
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide	1	○	○	○	○	○
AMBIANCE						
Mobilier ELEGANCE (moulure bois massif érable) ou CASTELLO		•	•	•	•	•
Mobilier salon avec équipets (compartiments de rangement) rétroéclairés à LED		•	•	•	•	•
Bandeau habillage cabine TEP* avec broderie RAPIDO et double surpiqûres		•	•	•	•	•
Tissu DENVER		•	•	•	•	○
Tissus/TEP* : VERONE, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	○	○	○	○	○
Ambiances cuir : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○
Ambiance tissu/TEP* : PARIS		-	-	-	-	-
Spot liseuse TOUCH en cabine		•	•	•	•	•
SALON						
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (sans lit plafond)		•	•	•	•	•
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire (avec lit plafond)		•	-	-	-	-
Mousse banquettes salon haute résilience à densité élevée		•	•	•	•	•
Table revêtue stratifié avec chant plaqué DUO 3D		•	•	•	•	•
Table portefeuille	1	○	○	•	•	•
Rideaux japonais		•	•	•	•	•
Emplacement TV, avec pré-câblage 12 V - coaxial - HDMI /		•	•	•	•	•
Dimensions TV maximum en mm : L520 - H340 - P80		•	•	•	•	•
Haut-parleurs en cellule		P	P	P	P	•
3 coussins assortis à l'ambiance salon		•	•	•	•	•
Séparation jour/nuit		-	-	-	-	-
Séparation jour/nuit avec décor usiné		-	-	-	-	-
Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule		2+3	2+3	2+2	2+2	2+2
Repose-tête réglable en hauteur		•	•	-	-	-
Eclairage intérieur cellule		LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre		LED	LED	LED	LED	LED
Lit plafond 2 places relevable électriquement et débrayable avec éclairage direct et indirect	45	○	○	○	○	○
Moquette cellule et cabine	11	○	○	○	○	○
CUISINE						
Plan de travail revêtu stratifié avec moulure bois massif (ELEGANCE) ou chant plaqué DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Extension plan de travail		•	•	•	•	•
Eclairage sous le plan de travail		LED	LED	LED	LED	LED
Habillage baie de cuisine rétroéclairé en suspension		•	•	•	•	•
Tiroirs bloc cuisine avec façade blanche brillante avec cintre		•	•	•	•	•
Tiroirs avec coulisses à rappel et fermeture centralisée		•	•	•	•	•
Evier inox gaufré rectangulaire		•	•	•	•	•
Robinet métal laiton avec cartouche céramique		•	•	•	•	•
Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré en ligne avec couvercle et allumage piezo		•	•	•	•	•
Réfrigérateur avec compartiment conservateur et sélection automatique d'énergie		•	•	•	•	•
Obturbateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale)		•	•	•	•	•
Hotte aspirante encastrée avec éclairage LED		P	P	P	P	•
Four 18 litres sans grill	13	○	-	-	-	-
Four 28 litres avec grill	15	-	○	○	○	○

Châssis FIAT : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs.

* Tissu Enduit Polyamide.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

Profilés châssis spécial FIAT avec voie arrière élargie

PROFILÉS

650F

665F

666F

686F

696F

SALLE D'EAU		POIDS (KG)				
Cabinet de toilette avec mobilier en bois		•	•	•	•	•
Accessoires salle d'eau en finition chromée		•	•	•	•	•
Salle d'eau centrale XXL avec double séparation		-	-	•	-	•
Colonne de douche avec habillage plexi gris ardoise		•	•	•	•	•
Douche indépendante de la salle d'eau		•	-	•	•	•
Pommeau de douche avec économiseur d'eau (-22%)		•	•	•	•	•
Etendoir à linge		•	•	•	•	•
Vasque inox avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		•	-	-	-	-
Vasque rectangulaire thermoformée avec mitigeur laiton avec cartouche céramique		-	•	•	-	-
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes		•	•	•	•	•
CHAMBRE						
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience		•	•	•	•	•
Lit permanent réglable en hauteur (≈20 cm) assisté par vérins électriques	15	-	-	-	○	○
Penderie biseautée grande capacité de rangement		-	-	-	•	•
Chevet arrondi lit central pour une meilleure accessibilité aux rangements		-	-	-	•	•
Tiroir de rangement en façade de lit		-	-	-	•	•
Niches de rangement latérales rétroéclairées avec prise 12 V		-	-	-	•	•
Tête de lit réglable en inclinaison sur lit permanent		-	-	-	•	•
Sommier lit central rétractable		-	-	-	•	-
Pied de lit relevable pour faciliter accès penderie (lits jumeaux hauts)		-	-	-	-	-
Voilage sur baie		•	•	•	•	•
Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent	6	○	○	○	○	○
Jeté de lit sur lit permanent		•	-	-	•	•
6 coussins assortis à l'ambiance chambre		•	•	•	•	•
Emplacement 2 ^{ème} TV dans chambre avec pré-câblage HDMI + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGIE CONFORT						
Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100 Ah) 2 ^{ème} batterie cellule « sans entretien »	27	○	○	○	○	○
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la lampe d'auvent		•	•	•	•	•
Tableau de contrôle		•	•	•	•	•
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées		•	•	•	•	•
Prise extérieure 230 V		•	•	•	•	•
Prise intérieure 230 V		3	3	3	3	3
Prise intérieure 12 V		4	4	4	4	4
Prise intérieure USB 5 V		3	3	3	3	3
Inverseur automatique TRUMA, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash)		P	P	P	P	•
Précâblage panneau solaire		•	•	•	•	•
Centralisation de la distribution d'eau (accès à tous les raccords)		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DU PORTEUR						
Moteur 2.3 litres 130 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT)		•	•	•	•	•
Moteur 2.3 litres 150 ch (poids du 150 ch / 130 ch)	20	○	○	○	○	○
Moteur 2.3 litres 177 ch (poids du 177 ch / 150 ch)		○	○	○	○	○
Boîte de vitesses Comfort Matic (ESP inclus)	15	○	○	○	○	○
Châssis 35L : possibilité option PTAC 3,65 T		•	•	•	•	•
Châssis HEAVY : PTAC 4,4 T en 150 ch et 177 ch (ESP inclus)	40	-	○	○	○	○
Freinage ABS		•	•	•	•	•
ESP avec Traction*, ESC, Hill Descent Control (inclus si châssis HEAVY ou Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○
Régulateur de vitesse avec limiteur		P	P	P	P	•
Airbag chauffeur		•	•	•	•	•
Airbag passager		P	P	P	P	•
Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by)		•	•	•	•	•
Anti-démarrage SRA		•	•	•	•	•
Calandre noir brillant		-	-	-	-	•
Feux diurnes		•	•	•	•	•
Feux diurnes à LED		○	○	○	○	○
Phares antibrouillard	0,6	○	○	○	○	○
Alternateur renforcé 200 Amp		○	○	○	○	○
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants		P	P	P	P	•
Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)	5	○	○	○	○	○
Jantes Fiat en alliage léger 15"		○	○	○	○	•
Jantes Fiat en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule)	12	○	○	○	○	○
Attelage [A] : 2000 kg maxi sous réserve de respect PTR [B] - masse option ± 5 kg		65	70	70	70	70
Porte moto + attelage [A] (masse option ± 5 kg)		105	-	-	110	-
Porte moto [A] (masse option ± 5 kg)		80	-	-	85	-
Kit de réparation de roue		•	•	•	•	•
EQUIPEMENTS DE LA CABINE						
Portes cabine avec lève-vitre électrique		•	•	•	•	•
Sièges cabine réglables en hauteur		P	P	P	P	•
Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule		•	•	•	•	•
Climatisation cabine manuelle		•	•	•	•	•
Climatisation cabine automatique	1	○	○	○	○	○
Habillage tableau de bord Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Contour de compteurs chromé		○	○	○	○	○
Volant et pommeau de vitesse cuir		○	○	○	○	○
Autoradio PIONEER® Multimédia 2Din : DVD / DivX / MP3		P	P	P	P	•
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord		P	P	P	P	•
Navigation GPS	5	○	○	○	○	○
Commande au volant pour radio		○	○	○	○	○
Pare-soleil mécanique		•	•	•	•	•
Vitres et pare-brise teintés		•	•	•	•	•
Stores isothermes à abattant pour portes cabines et sur glissière pour pare-brise		P	P	P	P	•
Habillage extérieur Grand Froid	5	○	○	○	○	○
Rétroviseur intérieur		•	•	•	•	•

[A] Si attelage : minoration possible place carte grise. [B] Voir au dos.

○ = Option, • = Origine, - = Non disponible, P = Pack SELECT

Les accessoires montés en option ou chez le distributeur ne sont pas compris dans la détermination du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

PACKS

PACK SELECT

Séries 6F, 8F et 80dF

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ Airbag passager
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- ▶ Sièges cabine réglables en hauteur
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (6F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (8F, 80dF)
- ▶ Porte cellule avec baie fixe, poubelle intégrée
- ▶ Moustiquaire de porte cellule
- ▶ Haut-parleurs en cellule
- ▶ Hotte cuisine avec éclairage LED (6F : hotte encastrée)
- ▶ Inverseur de gaz automatique Duo Control

PACK EXECUTIVE

Séries 70F et DISTINCTION

- ▶ Caméra de recul avec vision nocturne (double vision sur i10)
- ▶ Station multimédia PIONEER® avec écran 6,2"
- ▶ IBS : affichage durée autonomie restante instantanée de la batterie
- ▶ Porte chauffeur à serrure 2 points (DISTINCTION)
- ▶ Sur-matelas à mémoire de forme sur lit permanent
- ▶ Volant et pommeau de vitesse cuir
- ▶ Commande au volant pour radio PIONEER®
- ▶ Commande radio (ON/OFF, volume et stations) à partir du lit
- ▶ Stores isothermes à abattant pour portes cabine et sur glissière pour pare-brise (70F)
- ▶ Store pare-brise isotherme coulissant, double plissé : haut / bas (pare-soleil) et bas / haut (pare-vue) (DISTINCTION / électrique sur i10)
- ▶ ESP avec Traction⁺, ESC, Hill Descent Control
- ▶ Phares antibrouillard
- ▶ Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement)
- ▶ Contour de compteurs chromé

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. 02 43 30 10 70 - FAX 02 43 30 10 71

Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Photos non-contractuelles : éléments de stylisme, décoration et accessoires non-inclus. Une partie de la production RAPIDO étant destinée à l'exportation, les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre ; pour la définition exacte des modèles commercialisés, nous vous invitons à consulter votre distributeur. RAPIDO se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous communiquer tous les compléments d'informations que vous souhaitez.

[B] La masse tractable maximale techniquement admissible est une donnée liée à l'homologation du véhicule complété. En fonction de l'attelage qui sera monté sur le véhicule et des valeurs spécifiques données par le fabricant de l'attelage et de la boule d'attelage, la masse maximale de la remorque que pourra tracter le véhicule pourra être inférieure. Les caractéristiques de résistance de l'attelage et de sa boule (en particulier valeurs D et S) sont gravées sur une plaquette fixée sur ceux-ci. La valeur D permet de déterminer la Masse Maximale Admissible par l'attelage (MMA) avec le calcul suivant : $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, avec T = masse maximale du véhicule (PTAC) (en kg) et D = valeur (en kN) à lire sur l'attelage. La masse maximale de la remorque (en kg) est alors inférieure ou égale à la MMA pour une masse tractable maximale du véhicule qui peut aller jusqu'à 2000 kg.